D Mobiler UV-Spot

VORSICHT - Betriebsanleitung beachten!

Der Einbau von Zubehör sowie das Nachrüsten von Gerätekomponenten dürfen nur in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Betriebsanleitung durchgeführt werden.

Der mobile UV-Spot ist in zwei Ausstattungsvarianten lieferbar:

- Standgerät **Spot 30**, bestehend aus dem Leuchtenkörper [1], zwei abnehmbaren Gestellfüßen [7], dem Strahlerschutz [2] und dem Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker [5] und UV-Stecker [6].
- Hängeeinrichtung **Spot K**, bestehend aus Leuchtenkörper [1], dem Strahlerschutz [2] und dem Anschlusskabel UV-Stecker [6]. Zum Betrieb der Hängeeinrichtung ist als zusätzliches Zubehör die Aufhängevorrichtung erforderlich.

Zusammenbau und Inbetriebnahme:

1. Der Strahlerschutz [2] ist mit je einer Rändelschraube am Leuchtenkörper [1] befestigt. Rändelschrauben vollständig herausdrehen und den Strahlerschutz abnehmen.
2. Installation der Geräte:
   - Am Standgerät (**Spot 30**) die beiden Gestellfüße [7] links und rechts mit den Rändelschrauben am Leuchtenkörper festschrauben. Standgerät mittig im Nutzraum aufstellen. Den Kaltgerätestecker [5] in die Steckdose [4] am Leuchtenkörper stecken. Den UV-Stecker [6] an einen der beiden internen UV-Adapter anschließen.
   - Die Hängeeinrichtung (**Spot K**) mit den beiden Haken [9] an der Aufhängevorrichtung [8] befestigen. Den UV-Stecker [10] an einen der beiden internen UV-Adapter anschließen.

HINWEIS – UV-Strahlung

Bevor der mobile UV-Spot angeschlossen und aktiviert wird, müssen alle Hilfsmittel und Proben aus dem Nutzraum entfernt werden.

VORSICHT - Verbrennungsgefahr!

Der UV-Strahler erreicht während der Desinfektion sehr hohe Temperaturen.
Bevor der mobile UV-Spot wieder demontiert wird, den Leuchtenkörper ausreichend abkühlen lassen!

3. Außerbetriebnahme:
   Anschlusskabel abziehen, am Standgerät die Gestellfüße abschrauben. Den Strahlerschutz mit den Rändelschrauben an den Leuchtenkörper schrauben.

Spot 30

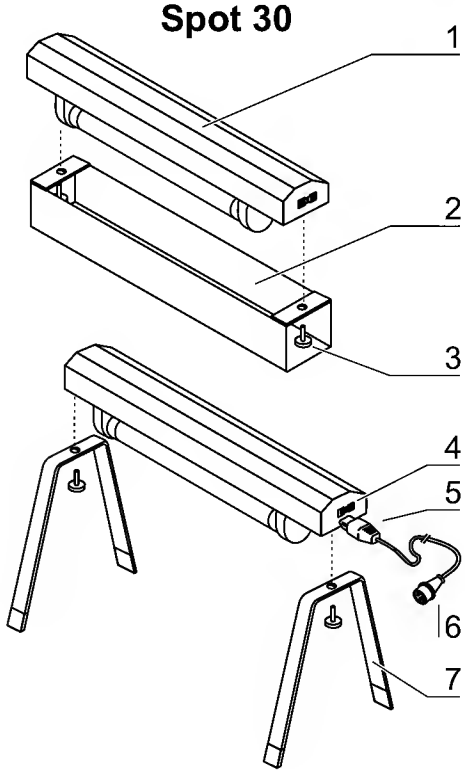

Spot K

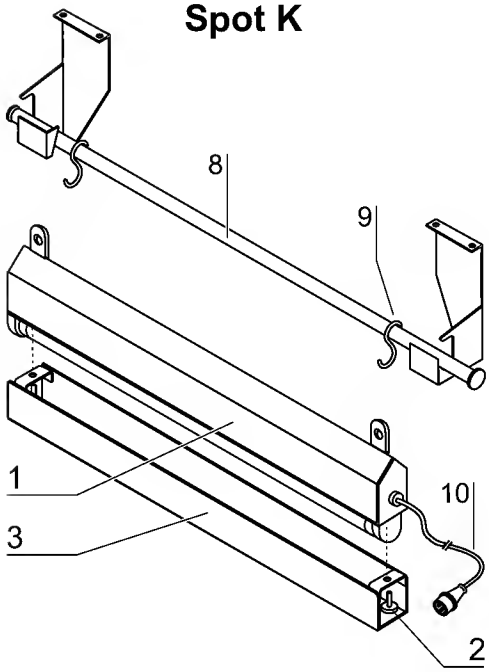

D Mobiler UV-Spot

Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.:			
	SPOT 30		SPOT K	
	120 V	230 V	120 V	230 V
Durchsteckfassung	50043771	50043771	50043771	50043771
Vorschaltgerät UV seitlich 2 x 18 W 230 V		50048679		
Vorschaltgerät UV seitlich 2 x 15 W 120 V	50060299			
Vorschaltgerät UVC Strahler 230 V				50048679
Vorschaltgerät UVC Strahler 120 V			50060299	
UVC Entkeimungsstrahler 15 W 435 mm lg		50048537		50048537
UVC Entkeimungsstrahler 15 W 435 mm lg, 1	50060298		50060298	
Leitung mit Buchse	50048531	50048531	50048531	50048531
Aufstellfuss	50048676	50048676	50048676	50048676
Rändelschraube	50049781	50049781	50049781	50049781
Betriebsanleitung	50077503	50077503	50077503	50077503

Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	SPOT 30		SPOT K	
Breite	mm	80		60	
Höhe	mm	115		170	
Höhe mit Aufstellfuss	mm	310		365	
Länge	mm	520		995	
Gewicht	kg	2		4,5	
Bemessungsspannung	Volt	120	230	120	230
Bemessungsfrequenz	Hz	60	50	60	50
Wellenlänge	nm	254	254	245	245